


豪恩多功能网关 用户指南



华为智选 | 生态产品

一、外观及功能介绍

产品外观

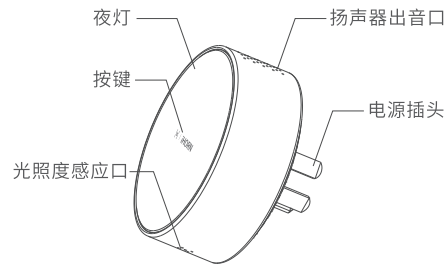

功能介绍

豪恩多功能网关，是一款集 WiFi 和 ZigBee 于一体的信息枢纽，同时还具备警戒与报警、夜灯、门铃、App 远程语音留言等功能。

产品特点

- 智能夜灯
- 门铃（通过与其他设备发生联动以触发）
- WiFi 无线连接
- 与 HiLink 其他设备联动
- 最大支持32个子设备接入
- App 远程控制和报警远程推送

二、安装智慧生活 App

HUAWEI HiLink 可实现智能设备间的互联互通。支持 HUAWEI HiLink 的设备，可通过智慧生活 App 进行管理和控制。

用手机扫描下方二维码下载“智慧生活”App。

或在华为应用市场搜索“智慧生活”下载安装。



智慧生活APP


三、添加设备

- 1.将手机连接家庭无线网络。
- 2.打开“智慧生活”App。
- 3.进入 App 首页“家居”，点“+”选择“添加设备”，App 将扫描待配置的智能设备。
 如果未扫描到设备，请点击“手动添加”，根据界面提示手动添加设备。
- 4.在扫描的设备列表中，点击需要添加的设备。根据界面提示，输入家庭无线网络密码，设备将连接至家庭无线网络。

- 只有支持 HUAWEI HiLink 协议的设备（包装或说明书上标有“支持 HUAWEI HiLink”相关字样）才能被 App 添加。
- 添加成功后，智能设备将出现在智慧生活 App 的首页“家居”。在 App 首页点击设备，进入设备控制界面，对设备进行控制。

四、安装说明

根据家庭环境，选择恰当位置将多功能网关插入三孔插座通电即可。



- 本产品仅限室内使用。
- 钢筋混凝土的建筑材料会缩短无线通讯距离。
- 仅适用于海拔 2000 米及以下地区安全使用。
- I 类结构的设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
- 电源插头为断开装置，该断开装置应当保持能方便地操作。

五、技术参数

无线类型	ZigBee
发射频段	2402MHz~2480MHz
发射功率	<10dBm
接收灵敏度	-96dBm
产品功率	10W
工作电压	100-240VAC, 50Hz
子设备接入数量	≤32
工作温度	-10°C~+55°C
相对湿度	<90%RH
外形尺寸	φ74×33mm

该多功能网关包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2018DP5013 的无线发射模块。



深圳市豪恩安全科技有限公司

地址：深圳市光明新区万代恒光明高新科技
工业园4栋

网址：www.ihorn.com.cn

服务热线：400-601-9566


本企业通过 ISO9001-2015 质量体系认证

华为与豪恩联合设计，豪恩提供售后支持

V1.1

六、限制元素或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED	0	0	0	0	0	0
线路板	×	0	0	0	0	0
外壳及其他部件	×	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 0：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。
 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

七、灯状态及按键说明

灯状态说明

状态	颜色	动作
开机	蓝色	常亮
等待配网	蓝色	呼吸闪烁，每秒一次
配网中	蓝色	闪烁，每秒两次
夜灯	黄色	常亮
报警	红色	闪烁，每秒两次
延时进入警戒状态	红色	闪烁，每秒一次
网络断开	红色	呼吸闪烁，每秒一次
故障	红色	呼吸闪烁，两秒一次

按键操作说明

操作	初始状态	操作后
短按	待机	开启夜灯
	夜灯工作中	关闭夜灯
	报警中	停止报警
	门铃播报中	停止播报
双击	开启/关闭警戒模式	
	长按12秒恢复出厂设置	

八、获取帮助

1. 打开智慧生活 App。
2. 选择“我的 > 帮助”，获取更多使用指导。

九、恢复出厂设置

1. 设备通电。
2. 长按按键12秒之后松开，网关恢复出厂设置。

保修卡

豪恩多功能网关保修政策

1. 自购买之日起7日内，出现产品质量问题，您可按发票价格一次性退清货款或更换同款产品。
2. 自购买之日起15日内，出现产品质量问题，您可更换同款产品。
3. 自购买之日起12个月内，出现产品质量问题，可为您提供保修服务。

豪恩多功能网关非保修政策

1. 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
3. 未经豪恩授权拆修造成的损坏。
4. 因不可抗力造成的损坏。
5. 产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围之内。

用户存根联

用户信息（请用户填写真实信息，豪恩承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名_____电话_____

电子邮箱_____邮政编码_____

联系地址_____

产品信息

名称_____型号_____

颜色_____包装SN号_____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象_____

受理日期_____维修员签字_____

厂家存根联

用户信息（请用户填写真实信息，豪恩承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名_____电话_____

电子邮箱_____邮政编码_____

联系地址_____

产品信息

名称_____型号_____

颜色_____包装SN号_____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象_____

受理日期_____维修员签字_____